

Profec Kugelhahn PVC-U 75 mm Klebemuffe 10bar 24- 240VAC/VDC Grau Typ Safe 600 mit Actuator J4C S55 (7018924)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Typ	Safe 600 mit Actuator J4C S55
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Schaltzeit	15 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24-240VAC/VDC
Max. Temperatur	60 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 - +60 °C
Arbeitsdruck	10 bar
Maß	75 mm
Werkseinstellung	 bar



ABMESSUNGEN


Ct-1 279 mm

Lb 214 mm

ØDf 65 mm

ØDi-1 75 mm

ØDi-2 75 mm

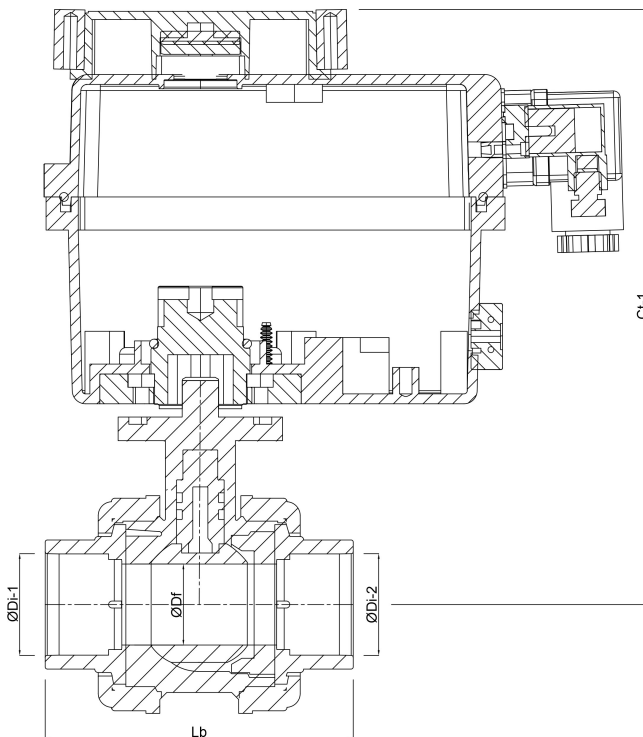

PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650.



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 10.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme