# Flotide Filtersatz PE/Polyester glasfaserverstärkt 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,5bar 230VAC Grau Typ FSF450 mit RCD Stecker (0892596)








# **TECHNISCHE DATEN**


Farbe	Grau
Werkstoff	PE/Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Spannung	230VAC
Herz	50 Hz
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Тур	FSF450
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	455 mm
Gewicht	26.1 kg
Sandmenge	45 kg
Max Durchfluss	8 m³/h
Pumpe	SS075
Max. Poolvol.	40 m <sup>3</sup>

# **ABMESSUNGEN**



Α	760 mm
В	813 mm

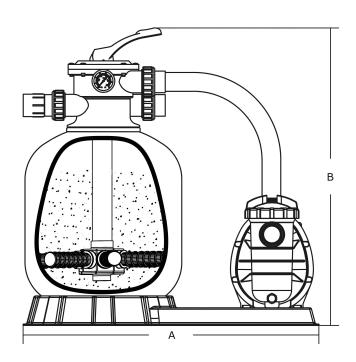

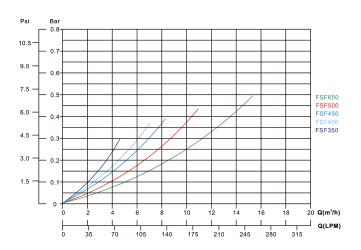

## **PRODUKTINFORMATIONEN**

PE/Polyester glasfaserverstärkt Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit. Ausgestattet mit einem seitlichen 6-Wege-Ventil und einer Kreiselpumpe mit Vorfilter. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

### Eigenschaften:

- Entworfen für Private Pools
- Einfache Bedienung mit 6-Wege-Ventil
- Ausgestattet mit einem RCD-Differentialstecker ( 30 mA)

### **Generiert am: 30.10.2025**

Reber Beregnung GmbH Gottlieb Daimler Str. 2



67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

