DAB Tauchpumpe Edelstahl 304 2" Innengewinde 4,2A 230VAC Edelstahl Typ Feka VS 550 M-A mit Schwimmer (7030949)







TECHNISCHE DATEN

Farbe	Edelstahl
Werkstoff	Edelstahl 304
Pumpengehäuse	Edelstahl 304
Material Laufrad 1	Edelstahl 304
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	50 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Druck	2 "
Maximale Umgebungstemperatur	40 °C
Minimale Umgebungstemperatur	0 °C
Тур	Feka VS 550 M-A
Leistung	0,75 PS
Maß	2"
Schwimmer	Ja
Spannung	230VAC





Leistung	0.55 kW
Förderhöhe	7,4
Ampere	4,2 A
Max Durchfluss	18 m³/h
BEP Kapazität	13.4
BEP Förderhöhe	3.81
PORIh	5.19
PORhh	2.67
PORIq	9.38
PORhq	16.08

ABMESSUNGEN

W-1	203 mm
Cb-1	98 mm
L	492 mm
ØDi-1	2 "
Db	170 mm
Н	172 mm



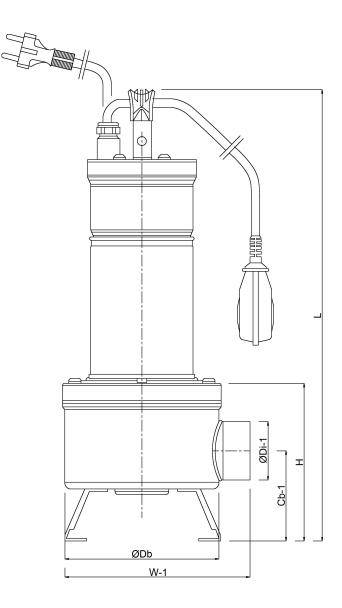

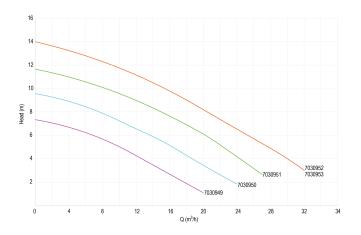

PRODUKTINFORMATIONEN

Netzkabel: 10 Meter H07RN-F, mit Stecker für die einphasige Version.

Installation: fest oder tragbar, vertikale Position.

Maximale Eintauchtiefe: 7 Meter

Geeignet für häusliches Abwasser als Feststoffabwasser mit einer Größe bis zu 50 mm.

Generiert am: 31.10.2025



Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

