


Flachschlauch NBR/PVC 102 mm 13bar Schwarz 100m Typ Oneflex (7027445)

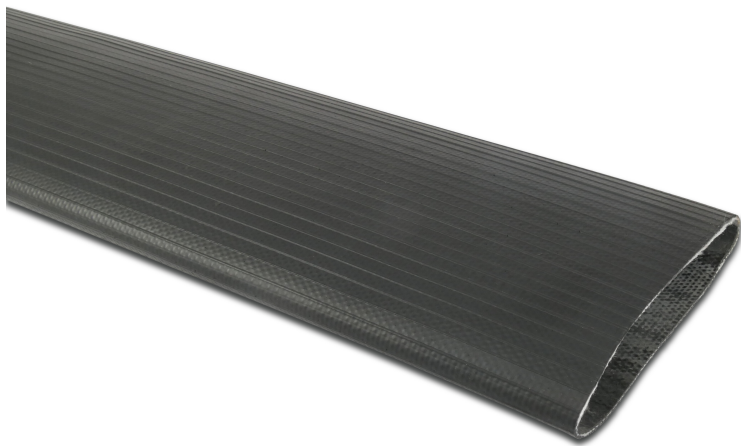

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Typ	Oneflex
Werkstoff	NBR/PVC
Temperaturbereich	-20°C - 100°C
Maß	102 mm
Länge	100 m
Innen ø	102 mm
Außen ø	107,6 mm
Gewicht	1150 g/m
Berstdruck	39 bar
Arbeitsdruck	13 bar
Zugfestigkeit	10800 kg
Wandstärke	2,8 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung, mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.



REBER
Bewässerungssysteme

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme