


Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN100 x DN120 DIN Flansch Grün Typ T4-125 (7024362)



rovatti pompe

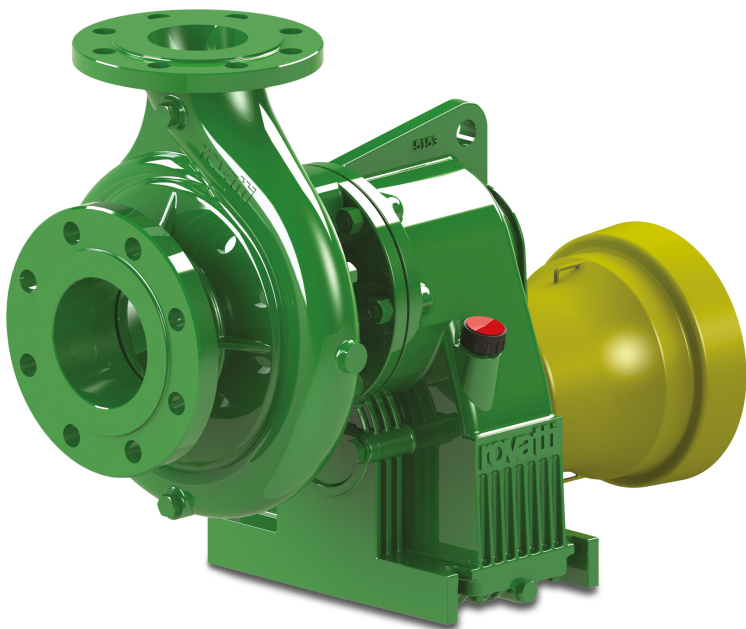

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Typ	T4-125
-----	--------

Leistung	90 PS
----------	-------

Maß	DN100 x DN120
-----	---------------

Förderhöhe	88
------------	----

Max Durchfluss	252 m ³ /h
----------------	-----------------------

Druck	100
-------	-----

Saug	125
------	-----

ABMESSUNGEN

Cb-1	277 mm
------	--------

Cr-1	120 mm
------	--------

G-1	270 mm
-----	--------



REBER
Bewässerungssysteme

H 550 mm

H-1 550 mm

L 567 mm

Mc 150 mm



Mr 294 mm

O 18 mm

W-1 300 mm

ØDi-1 125 mm

ØDi-2 100 mm

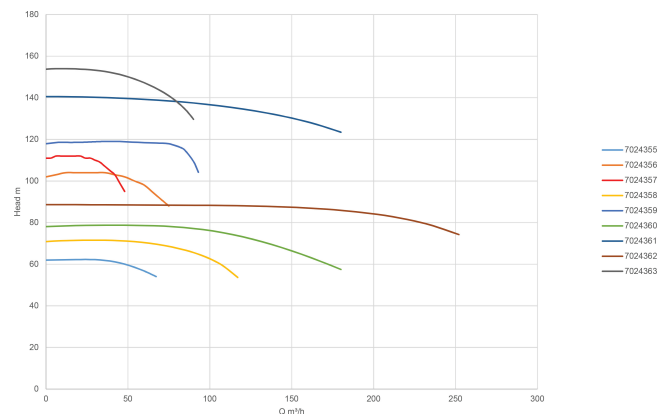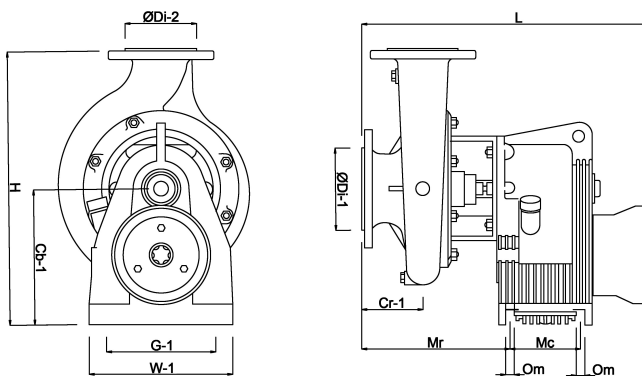

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .

Für die T-Typen wurde das Standardübersetzungsverhältnis (PTO) ausgewählt. Für andere Übersetzungsverhältnisse wenden Sie sich bitte an uns. Um das richtige Übersetzungsverhältnis mit der höchsten Effizienz auszuwählen, halten sie bitte die Informationen zu Traktor- und Drehmoment bereit .



REBER
Bewässerungssysteme

Die T-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Bei diesem Typ Pumpe werden keine Gegenflansche mitgeliefert, bitte wenden Sie sich für entsprechende Flansche an uns .

Die T-Pumpen können auch komplett montiert geliefert werden: Rahmen (in 2 Größen erhältlich), Saugrohr, Druckrohr, Manometer, Stahlventil und Handpumpe. Bitte konsultieren Sie uns für weitere Informationen .

Anwendungen:

Mitteldruck-Sprinkleranlagen: Typ T1-65A und T2-80 .

Mitteldruck-Frostschutz: Typen T3-100A und T4-125 (max. 6 bzw. 8 ha) .

Hochdruck-Regenmaschinen/Trommelberegnung: Typen T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 und T4-110.

Generiert am: 11.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme