Waterco Schwimmbadpump öffentlicher Bereich 6" x 4" DIN Flansch 10,4A 400VAC Schwarz Typ Hydrostar Plus 5.5 kW (7029522)









TECHNISCHE DATEN

| Farbe | Schwarz |
|--------------------|-------------------------|
| Тур | Hydrostar Plus |
| Welle | Edelstahl 431 |
| Pumpengehäuse | PP GF |
| Material Laufrad 1 | Noryl |
| Material Dichtung | Kohlenstoffstahl |
| Anschluss | DIN Flansch |
| Spannung | 400VAC |
| Breite | 603 mm |
| Höhe | 521.7 mm |
| Herz | 50 Hz |
| IP Wert | IPX5 |
| Kapazität | 122,4 m ³ /h |
| Leistung | 7,5 PS |
| Maß | 6" x 4" |
| Тур | 5.5 kW |
| Länge | 1190 mm |



| Gewicht | 73 kg |
|-----------|--------|
| Leistung | 5.5 kW |
| Ampere | 10,4 A |
| Motor RPM | 2930 |

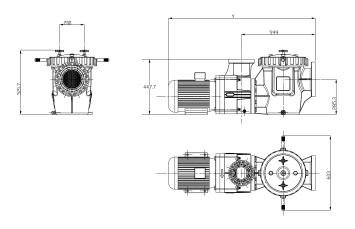

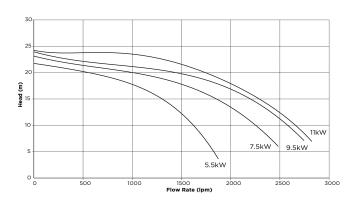

PRODUKTINFORMATIONEN

Waterco Hydrostar Plus Pumpen sind hochleistungsfähige, korrosionsbeständige thermoplastische Pumpen. Mit 6-Zoll Einlassanschluss mit Flansch & Auslassanschluss mit 4"-Flansch, speziell für Wasseranlagen, Wasserparks und große öffentliche Schwimmbäder. Der Pumpenkörper rostet oder korrodiert nicht und ist in der Lage, Schäden durch viele Arten von Wasserbehandlungschemikalien zu widerstehen. Die Pumpe selbst wiegt weniger als ihre Pendants aus Stahl, ohne Abstriche bei Festigkeit und Haltbarkeit. Durch ihr Gewicht lassen sie sich leichter zur Baustelle transportieren und leichter installieren.

Merkmale:

- Heavy Duty Motor IP55 mit Edelstahlwelle 431
- 4" JIS-Flanschentladungsanschluss
- 6" ANSI-Flansch-Sauganschluss
- UV-stabilisiertes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Polypropylen
- 16 L geformter Polypropylen-Filterkorb aus Polypropylen



- Durchsichtiger Polycarbonat-Schmutzfängerdeckel ermöglicht eine sofortige Sicht auf den Schmutzfängerkorb
- Hochwertige Gleitringdichtung Kohle/Graphit mit Edelstahl 316
- Glasgefülltes Noryl-Laufrad für langlebige Zuverlässigkeit

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

