Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 1 1/2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ Triton® F-19T6-NEO-CP (7021207)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Innengewinde
Arbeitsdruck	3,5 bar
Max. Temp.	50 °C
Тур	Triton® F-19T6-NEO-CP
Kapazität	8,5 m ³ /h
Kiesmenge	25 Kg
Maß	1 1/2"
Durchmesser	480 mm
Gewicht	11 kg
Sandmenge	50 kg
Filterfläche	0.17 m^2
Max Durchfluss	8.5 m ³ /h
Max. Poolvol.	42.5 m ³

ABMESSUNGEN



B Zoll	19
A	878 mm
В	480 mm
С	774 mm
D	715 mm

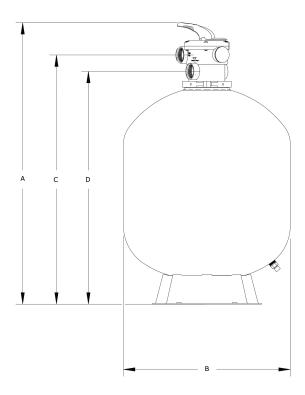

PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Sandfilter mit 6-Wege-Ventil an der Oberseite. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.



Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

