

Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN50 DIN Flansch Schwarz Typ T0F-50A (7024365)



rovatti pompe



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
-------	---------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Druck	50
-------	----

Saug	50
------	----

Typ	T0F-50A
-----	---------

Leistung	5-7,5 PS
----------	----------

Maß	DN50
-----	------

Förderhöhe	40
------------	----

Max Durchfluss	27 m ³ /h
----------------	----------------------

ABMESSUNGEN

Cr-1	89 mm
------	-------

Ct-1	66 mm
------	-------

Dd	41.28 mm
----	----------



REBER
Bewässerungssysteme

H 326 mm

H 343 mm




L 408 mm

Sb 73 mm

Sc 187 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

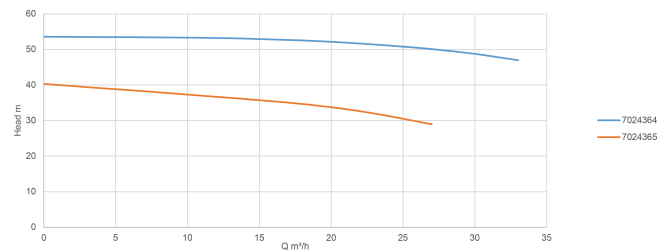

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .

Die T0-Pumpen werden mit einem Standardübersetzungsverhältnis (PTO) von 540 U/min geliefert. Verbinden Sie die Pumpen direkt mit der PTO (Traktor) .

Die T0-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Die T0-Pumpen werden mit Saugrohr, Krümmer und Filterkorb geliefert .

Der Typ T0F-50 ist nicht selbstansaugend, der Typ T0F-50A hingegen ist eine selbstansaugende Pumpe .

Anwendung:

Mitteldrucksprinkler für Dünger/Bewässerungssysteme: Typen T0F-50 und T0F-50A .



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme