

**DAB Kreiselpumpe Gusseisen**  
**1" Innengewinde 6bar 4,7A**  
**230/400VAC Grün**  
**selbstansaugend Typ JET 132 T**  
**(7037875)**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

|       |      |
|-------|------|
| Farbe | Grün |
|-------|------|

|           |           |
|-----------|-----------|
| Werkstoff | Gusseisen |
|-----------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Pumpengehäuse | Gusseisen |
|---------------|-----------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Material Laufrad 1 | Technopolymer A |
|--------------------|-----------------|

|        |                 |
|--------|-----------------|
| Modell | selbstansaugend |
|--------|-----------------|

|           |              |
|-----------|--------------|
| Anschluss | Innengewinde |
|-----------|--------------|

|          |            |
|----------|------------|
| Spannung | 230/400VAC |
|----------|------------|

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Max. Temperatur | 35 °C |
|-----------------|-------|

|                                               |      |
|-----------------------------------------------|------|
| Minimale Mediumtemperatur<br>(kontinuierlich) | 0 °C |
|-----------------------------------------------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| Druck | 1 " |
|-------|-----|

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Maximale<br>Umgebungstemperatur | 40 °C |
|---------------------------------|-------|

|      |     |
|------|-----|
| Saug | 1 " |
|------|-----|

|     |           |
|-----|-----------|
| Typ | JET 132 T |
|-----|-----------|

|     |    |
|-----|----|
| Maß | 1" |
|-----|----|

|          |      |
|----------|------|
| Leistung | 1 kW |
|----------|------|

|            |      |
|------------|------|
| Förderhöhe | 48,3 |
|------------|------|



**REBER**  
Bewässerungssysteme

|        |       |
|--------|-------|
| Ampere | 4,7 A |
|--------|-------|

|                |                       |
|----------------|-----------------------|
| Max Durchfluss | 4.8 m <sup>3</sup> /h |
|----------------|-----------------------|

|               |     |
|---------------|-----|
| BEP Kapazität | 3.1 |
|---------------|-----|

|                |      |
|----------------|------|
| BEP Förderhöhe | 34.8 |
|----------------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORlh | 38.5 |
|-------|------|

|       |      |
|-------|------|
| PORhh | 31.9 |
|-------|------|

|       |     |
|-------|-----|
| PORlq | 2.2 |
|-------|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| PORhq | 3.8 |
|-------|-----|

## ABMESSUNGEN

|      |          |
|------|----------|
| Cb-1 | 102.5 mm |
|------|----------|

|      |        |
|------|--------|
| Cb-1 | 144 mm |
|------|--------|

|      |        |
|------|--------|
| Cl-1 | 108 mm |
|------|--------|

|      |          |
|------|----------|
| Cr-1 | 131.5 mm |
|------|----------|

|      |          |
|------|----------|
| Ct-1 | 102.5 mm |
|------|----------|

|     |        |
|-----|--------|
| G-1 | 111 mm |
|-----|--------|

|   |        |
|---|--------|
| H | 203 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 409 mm |
|---|--------|

|   |        |
|---|--------|
| L | 430 mm |
|---|--------|



**REBER**  
Bewässerungssysteme

LM 409 mm

Mr 192 mm



O 9 mm

W 263 mm

W-1 263 mm

ØDi-1 1 "

ØDi-2 1 "

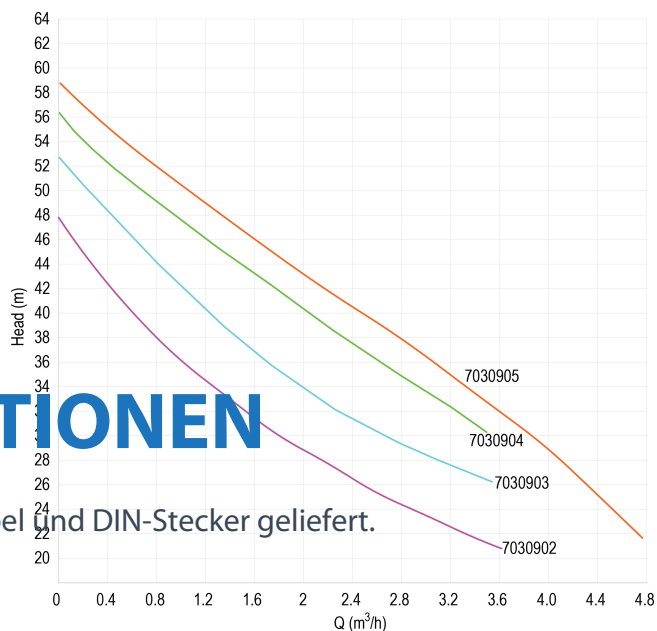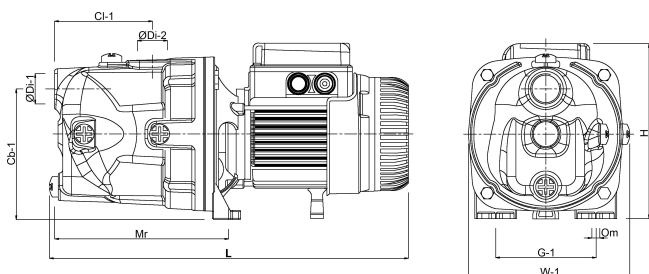

## PRODUKTINFORMATIONEN

Ansaugtiefe bis zu 8 Meter. Die Pumpe wird ohne Kabel und DIN-Stecker geliefert.

**Generiert am: 14.03.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme