

# Flotide Sandfilter PE/Polyester glasfaserverstärkt 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,5bar Grau Typ V650 (0891901)



**FLOTIDE**



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	PE/Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	V650
Kapazität	16 m <sup>3</sup> /h
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	635 mm
Gewicht	15 kg
Sandmenge	145 kg
Filterfläche	0.3 m <sup>2</sup>
Max Durchfluss	16 m <sup>3</sup> /h
Max. Poolvol.	80 m <sup>3</sup>

# ABMESSUNGEN

A	950 mm
---	--------




B 25 "

B 635 mm

B Zoll 25

C 835 mm

D 775 mm

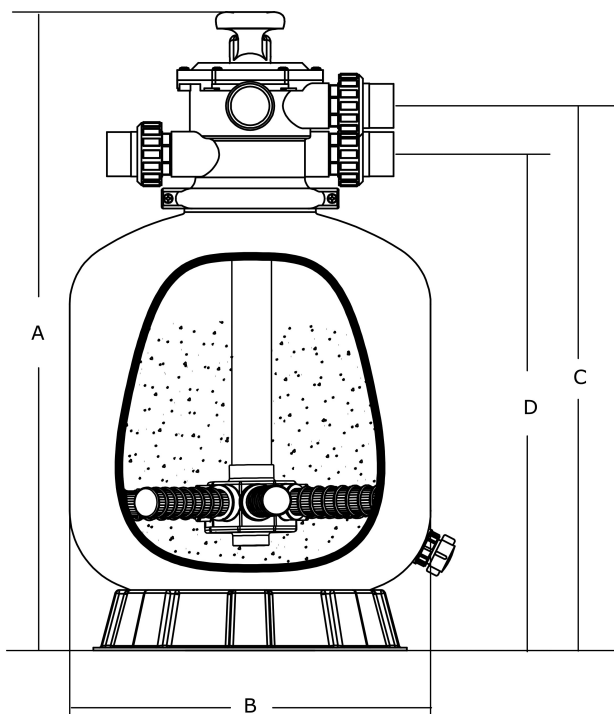

## PRODUKTINFORMATIONEN

PE-beschichteter, glasfaserverstärkter Polyester-Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit, ausgestattet mit 6-Wege Ventil an der Oberseite.

- Aus Glasfaser und Polyester (DSM Harz) Innen PE-beschichtet
- Sicherungsschelle ist so entwickelt, dass eine 360-Grad-Drehung des Ventils ermöglicht wird, um die Installation zu vereinfachen



**REBER**  
Bewässerungssysteme

- Oberer Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers über der Oberseite des Sandbettes
- Großer Wasserablauf für schnelle Überwinterung oder Wartung
- Die verwendeten Materialien sind zuverlässig, korrosionsbeständig und allwettergeeignet
- Das 6-Wegeventil erlaubt es die einzelnen Filterstellungen mit einer einfachen Hebelaktion zu verändern
- Die UV-beständige Oberfläche lässt es zu, dass der Filter auch bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten kann
- Typ V350 - V650 mit Sicherungsschelle und Typ V700B - V800 mit Flansch
- Garantiezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

**Generiert am: 24.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
Gottlieb Daimler Str. 2  
67227 Frankenthal  
Deutschland  
+49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
Bewässerungssysteme