


Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN50 x DN95 DIN Flansch Grün Typ T1-65A (7024355)



rovatti pompe

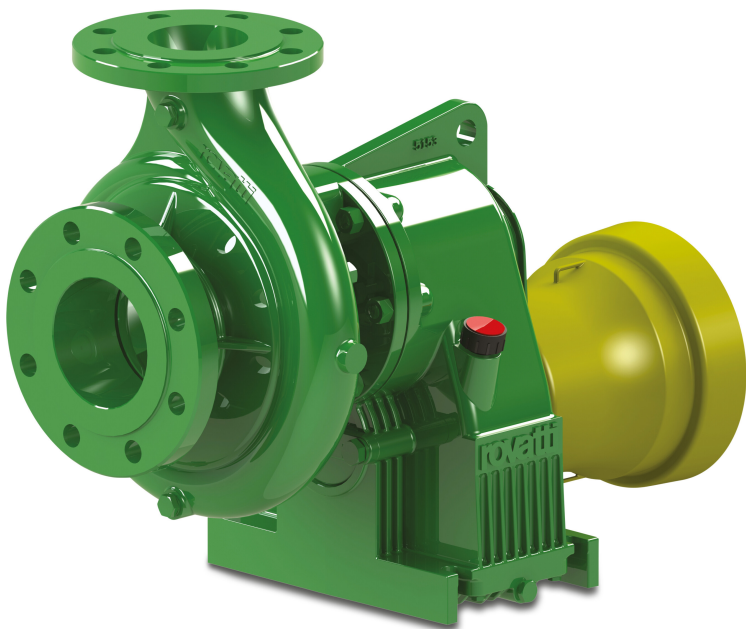

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
-------	------

Werkstoff	Gusseisen
-----------	-----------

Material Laufrad 1	Gusseisen
--------------------	-----------

Anschluss	DIN Flansch
-----------	-------------

Max. Temperatur	60 °C
-----------------	-------

Typ	T1-65A
-----	--------

Leistung	25 PS
----------	-------

Maß	DN50 x DN95
-----	-------------

Förderhöhe	61
------------	----

Max Durchfluss	67.2 m ³ /h
----------------	------------------------

Druck	50
-------	----

Saug	65
------	----

ABMESSUNGEN

Cb-1	199 mm
------	--------

Cr-1	90 mm
------	-------

G-1	185 mm
-----	--------



REBER
Bewässerungssysteme

H 369 mm

H-1 369 mm

L 429 mm

Mc 110 mm



Mr 221 mm

O 12 mm

W-1 210 mm

ØDi-1 65 mm

ØDi-2 50 mm

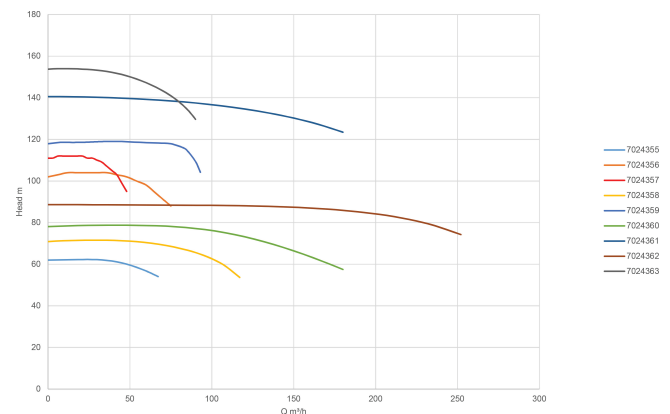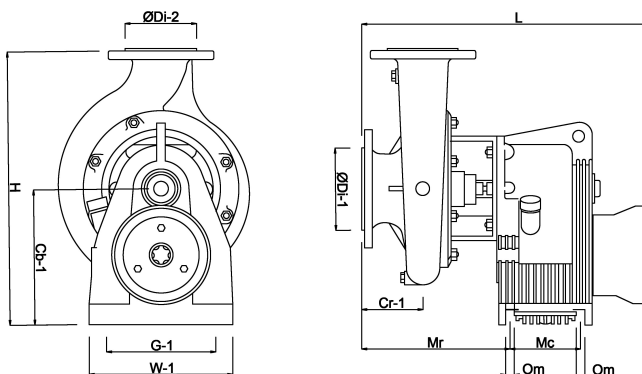

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .

Für die T-Typen wurde das Standardübersetzungsverhältnis (PTO) ausgewählt. Für andere Übersetzungsverhältnisse wenden Sie sich bitte an uns. Um das richtige Übersetzungsverhältnis mit der höchsten Effizienz auszuwählen, halten sie bitte die Informationen zu Traktor- und Drehmoment bereit .



REBER
Bewässerungssysteme

Die T-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Bei diesem Typ Pumpe werden keine Gegenflansche mitgeliefert, bitte wenden Sie sich für entsprechende Flansche an uns .

Die T-Pumpen können auch komplett montiert geliefert werden: Rahmen (in 2 Größen erhältlich), Saugrohr, Druckrohr, Manometer, Stahlventil und Handpumpe. Bitte konsultieren Sie uns für weitere Informationen .

Anwendungen:

Mitteldruck-Sprinkleranlagen: Typ T1-65A und T2-80 .

Mitteldruck-Frostschutz: Typen T3-100A und T4-125 (max. 6 bzw. 8 ha) .

Hochdruck-Regenmaschinen/Trommelberegnung: Typen T2-50, T265, T3-80A, T3K80 / 2 und T4-110.

Generiert am: 11.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme