

Rovatti Kreiselpumpe Gusseisen DN50 DIN Flansch Schwarz Typ T0F-50 (7024364)



rovatti pompe



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Werkstoff	Gusseisen
Material Laufrad 1	Gusseisen
Anschluss	DIN Flansch
Max. Temperatur	60 °C
Druck	50
Saug	50
Typ	T0F-50
Leistung	7,5-15 PS
Maß	DN50
Förderhöhe	53
Max Durchfluss	33 m³/h

ABMESSUNGEN

Cr-1	90 mm
Ct-1	160 mm
Dd	41.28 mm



REBER
Bewässerungssysteme

H 294 mm

H 294 mm




L 374 mm

Sb 73 mm

Sc 61 mm

ØDi-1 2 "

ØDi-2 2 "

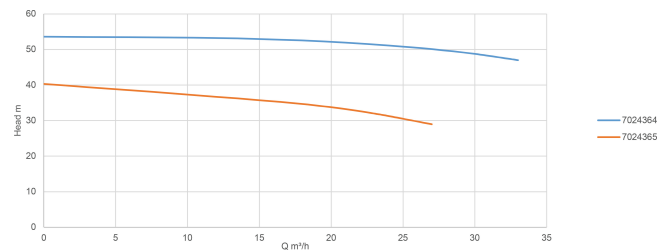

PRODUKTINFORMATIONEN

Die traktorgetriebenen Pumpen vom Typ T sind mit einem E Laufrad ausgestattet, welches Höchstdruck liefert. Für alternative Antriebsarten wenden Sie sich bitte an uns .

Die T0-Pumpen werden mit einem Standardübersetzungsverhältnis (PTO) von 540 U/min geliefert. Verbinden Sie die Pumpen direkt mit der PTO (Traktor) .

Die T0-Pumpen sind mit einer Lattyflon-Stopfbuchs-Packung ausgestattet, die sich ideal für die Nutzung mit verunreinigtem Wasser eignet. Die Stopfbuchs-Packung muss mit dem Twinner-System (2 Teile) entsprechend angepasst werden, sodass sie immer etwas ausläuft und die Pumpe geschmiert und kühl hält .

Die T0-Pumpen werden mit Saugrohr, Krümmer und Filterkorb geliefert .

Der Typ T0F-50 ist nicht selbstansaugend, der Typ T0F-50A hingegen ist eine selbstansaugende Pumpe .

Anwendung:

Mitteldrucksprinkler für Dünger/Bewässerungssysteme: Typen T0F-50 und T0F-50A .



REBER
Bewässerungssysteme

Generiert am: 09.03.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme