

**DAB Brunnenpumpe Edelstahl
304 1" Innengewinde 2,4A
230VAC mit 1.4m Kabel Typ
Micra 100M Ölkühlung
(7030957)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Werkstoff Edelstahl 304

Pumpengehäuse Edelstahl 304

Material Laufrad 1 Noryl GFN2

Anschluss Innengewinde

Typ Ölkühlung

Max. Temperatur 35 °C

Außen ø 74 mm

Minimale Mediumtemperatur
(kontinuierlich) 0 °C

Max Durchfluss 2.7 m³/h

Druck 1 "

Maximale
Umgebungstemperatur -5 °C

BEP Kapazität 1.8

Minimale
Umgebungstemperatur 40 °C

IP Wert IP68, class F

Typ Micra 100M



Leistung	1 PS
Modell	mit 1.4m Kabel
Max. Förderhöhe	90 M
Maß	1"
Spannung	230VAC
Gewicht	13.6 kg
Leistung	0.75 kW
Laufräder	30
Ampere	2,4 A
BEP Förderhöhe	56
PORlh	70.1
PORhh	39.6
PORlq	1.3
PORhq	2.2

ABMESSUNGEN

Db	74 mm
L	1390 mm
L	1390 mm






ØDi-1

1"



REBER
Bewässerungssysteme

ØDi-1

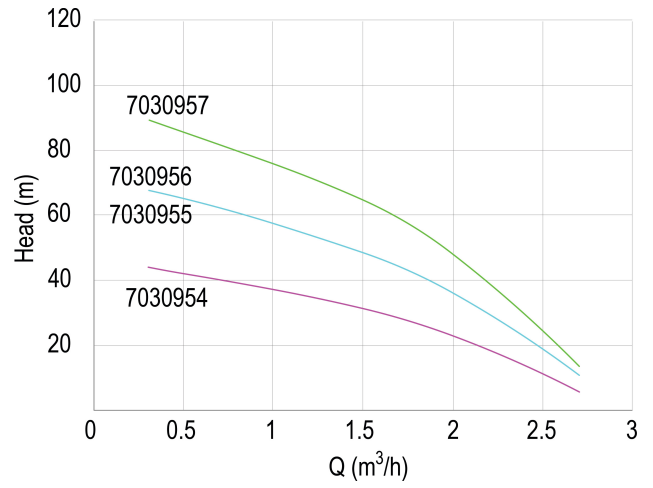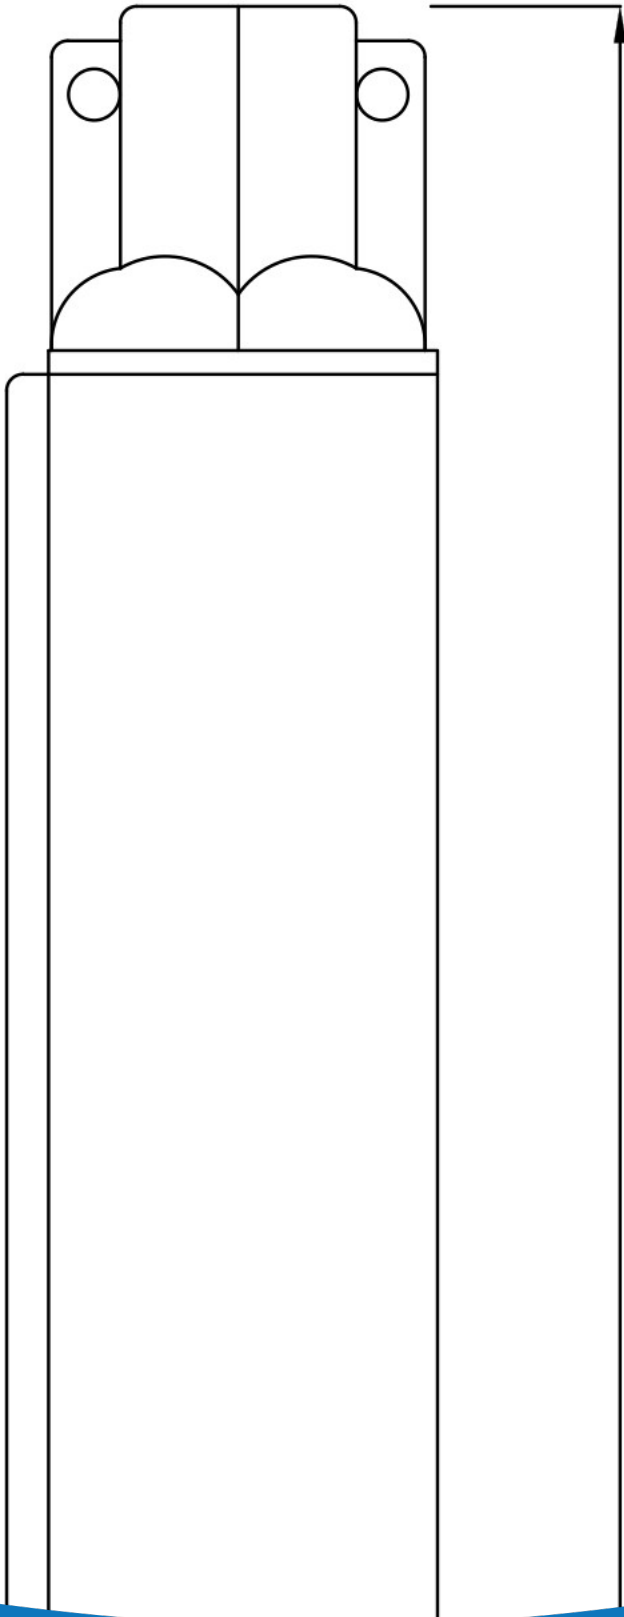

REBER
Bewässerungssysteme

PRODUKTINFORMATIONEN

Förderflüssigkeit: sauber, frei von Feststoffen und Schleifmitteln, nicht viskos, nicht aggressiv und chemisch neutral, mit wasserähnlichen Eigenschaften.

Maximal zulässige Menge an Sand: 40 g/m³.

Installation: in 3-Zoll-Brunnen oder größer, Tanks und Zisternen, vertikale Lage. Bei waagerechter Installation ist auf eine minimale Belastung der Druckbaugruppe zu achten.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH

Gottlieb Daimler Str. 2

67227 Frankenthal

Deutschland

+49 (0) 6233 3772 - 0

info@reberberegnung.de

<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme