

Flotide Sandfilter PE/Polyester glasfaserverstärkt 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,5bar Grau Typ S650R (0891906)



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Werkstoff	PE/Polyester glasfaserverstärkt
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	S650R
Kapazität	16 m ³ /h
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	635 mm
Gewicht	25.5 kg
Sandmenge	145 kg
Filterfläche	0.3 m ²
Max Durchfluss	16 m ³ /h
Max. Poolvol.	80 m ³

ABMESSUNGEN

B	25 "
---	------



REBER
Bewässerungssysteme


B Zoll 25

A 890 mm

B 635 mm

C 568 mm

D 505 mm

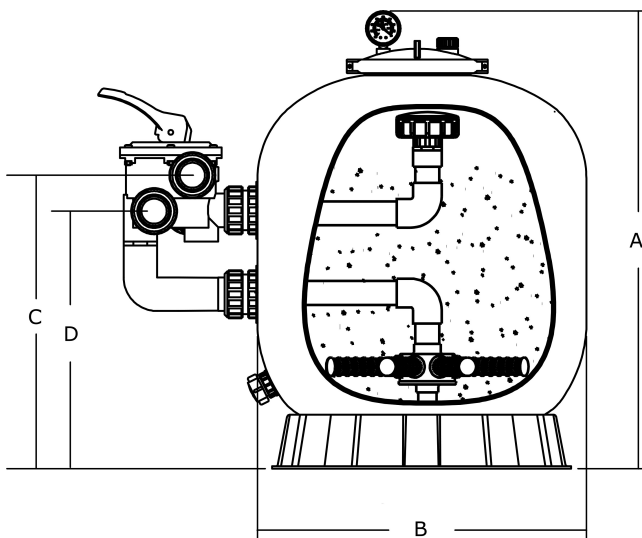

PRODUKTINFORMATIONEN

PE-beschichteter, glasfaserverstärkter Polyester-Tank mit unvergleichlicher Festigkeit und Haltbarkeit, ausgestattet mit 6-Wege Ventil an der Seite.

- Aus Glasfaser und Polyester (DSM Harz) Innen PE-beschichtet
- Der obere Diffusor sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Wassers über der Oberseite des Sandbettes
- Große Kesselentleerungsschraube für schnelle Überwinterung oder Wartung
- Das 6-Wegeventil erlaubt es die einzelnen Filterstellungen mit einer einfachen Hebelaktion zu verändern



REBER
Bewässerungssysteme

- Die UV-beständige Oberfläche lässt es zu, dass der Filter auch bei direkter Sonneneinstrahlung arbeiten kann
- Typ S450 mit Sicherungsschelle für Klarsichtdeckel und Typ S500 - S800 mit Klarsichtdeckel und Überwurfmutter
- Garanziezeit: 2 Jahre

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme