

**Saci Schwimmbadpumpe PP
glasfaserverstärkt 63 mm
Klebemuffe 4,2A 230VAC
Schwarz Typ Winner 50M 0,5PS
(7007680)**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|------------------------------|-------------------------|
| Farbe | Schwarz |
| Welle | Edelstahl 316 |
| Pumpengehäuse | PP glasfaserverstärkt |
| Material Laufrad 1 | Noryl |
| Material Dichtung | Edelstahl 316 |
| Anschluss | Klebemuffe |
| Max. Temperatur | 40 °C |
| Breite | 220 mm |
| Höhe | 325 mm |
| Herz | 50 Hz |
| Maximale Umgebungstemperatur | 40 °C |
| IP Wert | IP55 |
| Motor RPM | 2900 |
| Typ | Winner 50M |
| Kapazität | 4 -12 m ³ /h |
| Leistung | 0,5 PS |





| | |
|---------------------|--------------------|
| Max. Förderhöhe | 17,7 M |
| Maß | 63 mm |
| Länge | 550 mm |
| Spannung | 230VAC |
| Gewicht | 11.7 kg |
| Leistung | 0.37 kW |
| Ampere | 4,2 A |
| BEP Kapazität | 13.5 |
| BEP Förderhöhe | 8 |
| Packungsgröße L/B/H | 630 x 230 x 360 mm |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|--------|
| A | 550 mm |
| B | 220 mm |
| C | 325 mm |



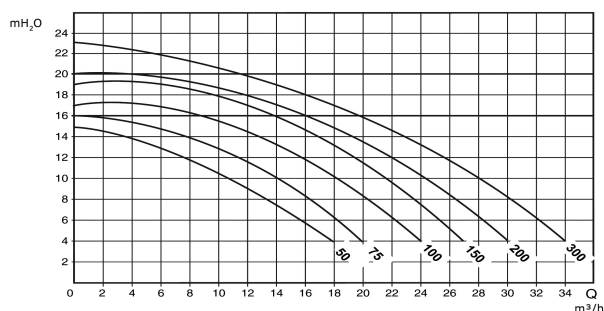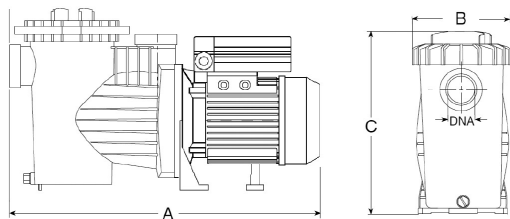

PRODUKTINFORMATIONEN

Selbstansaugende Pumpe für Heim-Pools in jeder Größe. Die Pumpe ist mit einem großen Vorfilter ausgestattet, der zusammen mit der guten Hydraulikleistung eine sehr große Filterkapazität bietet. Der transparente Deckel aus Polycarbonat erlaubt durch seinen einfachen Öffnungsmechanismus eine einfache Inspektion der Filterpumpe.

Eigenschaften:

- Anschluss: 2" Innengewinde x 63 mm Klebeverbindung
- Transparenter Deckel aus Polycarbonat
- Grosser Vorfilter
- Isolierung: Klasse F
- Schutzklasse: IP55
- Gleitringdichtungen: Kohle/Keramik/Edelstahl AISI 316
- Welle: AISI 316
- Laufrad: Noryl

Generiert am: 24.05.2026

Reber Beregnung GmbH
 Gottlieb Daimler Str. 2
 67227 Frankenthal
 Deutschland
 +49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
 Bewässerungssysteme