Profec Kugelhahn PVC-U 32 mm Klebemuffe 16bar 24-240VAC/VDC Grau Typ Safe mit Actuator J4C S20 (7018920)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Тур	Safe mit Actuator J4C S20
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Elektromotor
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Schaltzeit	15 Sek.
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Klebemuffe
Spannung	24-240VAC/VDC
Max. Temperatur	60 °C
Maximale Umgebungstemperatur	-10 - +60 °C
Arbeitsdruck	16 bar
Maß	32 mm

ABMESSUNGEN



Lb	126 mm
ØDi-1	32 mm
ØDi-2	32 mm
Ct-1	230.5 mm
ØDf	25 mm

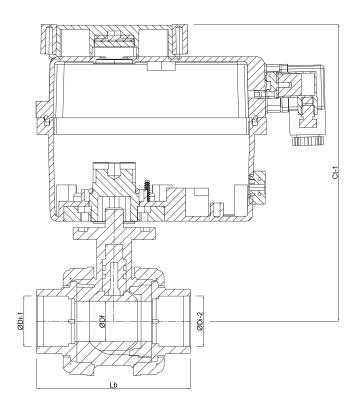

PRODUKTINFORMATIONEN

Anschluss nach DIN 43650

Generiert am: 30.10.2025



Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

