


**Flachschlauch NBR/PVC 76 mm
16bar Schwarz 100m Typ
Oneflex (7027444)**

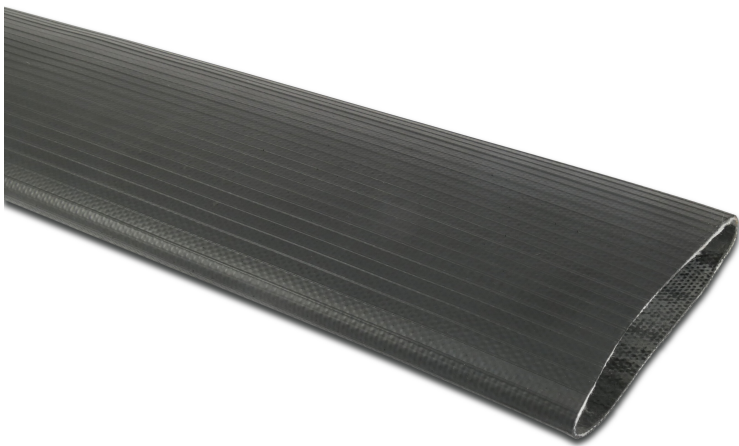

REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe Schwarz

Typ Oneflex

Werkstoff NBR/PVC

Temperaturbereich -20°C - 100°C

Maß 76 mm

Länge 100 m

Innen ø 76 mm

Außen ø 80,8 mm

Gewicht 700 g/m

Berstdruck 48 bar

Arbeitsdruck 16 bar

Zugfestigkeit 6500 kg

Wandstärke 2,4 mm

PRODUKTINFORMATIONEN

NBR-Flachschlauch in 51 mm bis 204 mm, mit Einlage, für die industrielle und landwirtschaftliche Bewässerung, mit hoher Verschleißfestigkeit. Bekannt als Zuleitungsschlauch zu Spültrommeln.



REBER
Bewässerungssysteme

Dieser Schlauch hat eine Zugfestigkeit von 4.000 bis 20.000 kg und einen Berstdruck von 30 bar bis zu 50 bar. Er wird bei Arbeitstemperaturen von minus 20 bis +80°C eingesetzt.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme