

Flotide Sandfilter Polyester Gel-beschichtet 50 mm / 1 1/2" Metrisch/Imperial Klebemuffe 2,5bar Grün Typ SMG650 (7011875)



FLOTIDE



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grün
Werkstoff	Polyester Gel-beschichtet
Anschluss	Metrisch/Imperial Klebemuffe
Arbeitsdruck	2,5 bar
Max. Temp.	43 °C
Typ	SMG650
Maß	50 mm / 1 1/2"
Durchmesser	666 mm
Gewicht	24.5 kg
Sandmenge	150 kg
Filterfläche	0.33 m ²
Max Durchfluss	16.5 m ³ /h
Max. Poolvol.	82.5 m ³

ABMESSUNGEN


A	943 mm
B	666 mm



B Zoll 25

C 535 mm

D 472 mm

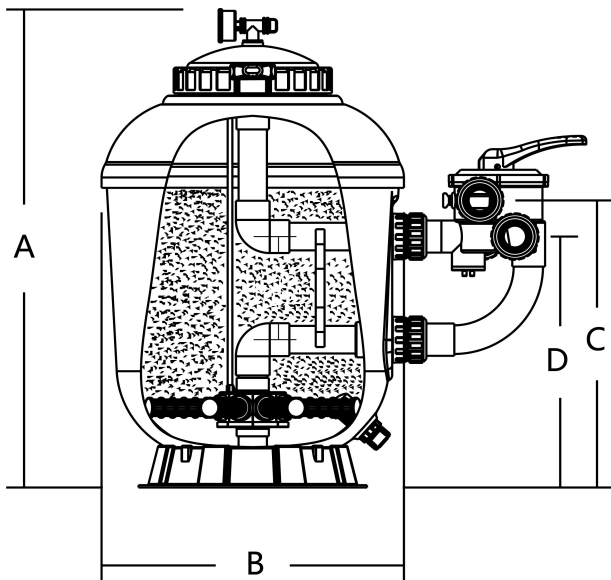

PRODUKTINFORMATIONEN

Der Filterbehälter zeichnet sich durch seine hervorragende Zuverlässigkeit und Haltbarkeit bedingt durch die glatten Gelcoatwände aus. Das verwendete UV-beständige GFK-Material gewährleistet auch einen mehrjährigen Betrieb bei direkter Sonneneinstrahlung. SMG-Sidemountfilter sind mit einem ABS-6-Wegeventil ausgerüstet. Schalten Sie die Pumpe vor jeder Betätigung des Hebels aus.

- Gel-Coat beschichteter Fiberglas-Filterbehälter
- UV-beständig
- Gebogener Ventilanschluss, verringert den Druckverlust
- Transparenter Deckel für eine klare Sicht auf das Filtermedium
- Entlüftungsventil
- 6-Wege-Ventil, Sidemount Ausführung
- Garantiezeit: 2 Jahre



REBER
Bewässerungssysteme

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Generiert am: 25.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme