

**Yamit Automatisch hydraulisch
Filter carbon steel ST37.2
Epoxybeschichtung DN150 DIN
Flansch 10bar 120micron
Edelstahl Gaze 24VAC Blau
PN10 Typ AF806NX (7027377)**



YAMIT
FILTRATION



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Blau
Werkstoff	carbon steel ST37.2
Oberflächenbehandlung	Epoxybeschichtung
Material Filtereinsatz	Edelstahl Gaze
Filterung	120 micron
Anschluss	DIN Flansch
Rückspüldurchfluss	30 m ³ /h
Flansch	PN10
Arbeitsdruck	10 bar
Typ	AF806NX
Kapazität	160 m ³ /h
Bruttogewicht	157 Kg
Maß	DN150
Länge	2247 mm
Spannung	24VAC
Filterfläche	8.41 m ²
Höhe	555 mm



Packungsgröße L/B/H

2400 x 800 x 600 mm

ABMESSUNGEN


Db 254 mm

Lb 2001 mm

ØDi-1 6 "

ØDi-2 6 "

ØDi-3 2 "

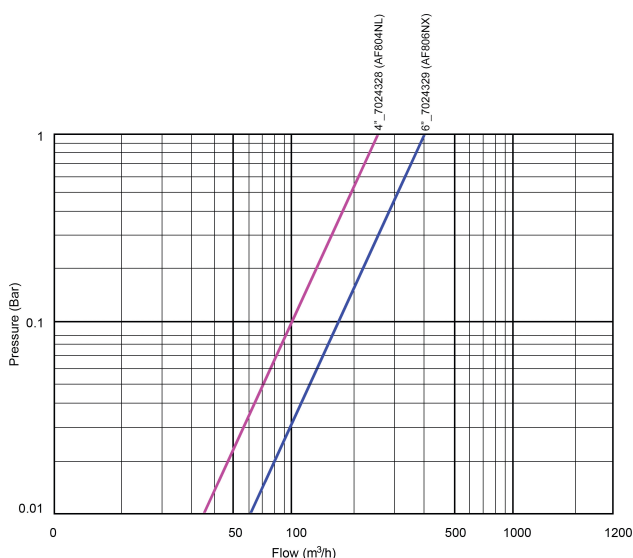

PRODUKTINFORMATIONEN

Auch mit 100micron Filter erhältlich. Sprechen Sie uns an.

Ausgestattet mit einer elektronischen Steuerung 12V DC. Für 24V AC oder 6V DC kontaktieren Sie uns bitte.

Die Filter sind mit einem groben Sieb ausgestattet, das den feineren Sieb vor Steinen und



REBER
Bewässerungssysteme

größeren Partikeln schützt. Der grobe Sieb kann regelmäßig manuell gereinigt werden .
Bedienung: Die Reinigung des Siebes erfolgt automatisch, sobald der Druckverlust (ΔP) am Filter den voreingestellten Wert bis zu 0,5 bar erreicht hat.

Mindestbetriebsdruck beim Spülen: 2 bar.

Spülen: Der Spülzyklus dauert 5 Sekunden. Das Spülventil schließt am Ende des Zyklus, Druck wird erneut auf den Kolben ausgeübt, die Düsen werden in ihre Ruheposition zurückbewegt und der Filter wird gereinigt. Während des gesamten Prozesses ist die Wasserversorgung ununterbrochen.

Anwendungen: Primärfilter am Hauptsteuerkopf installiert.

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme