

PSH Commercial pool pump
Gusseisen DN125 x DN100 DIN
Flansch 17,6A 230/400VAC
Schwarz Typ FDN3000-20
(7029858)



 **P S H**



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Schwarz
Welle	Edelstahl 316L
Pumpengehäuse	Gusseisen
Material Laufrad 1	Rotguss/Aluminium
Material (Deckel)	Gusseisen
Material Dichtung	Kohlenstoff/Keramik
Anschluss	DIN Flansch
Herz	50 Hz
IP Wert	IP55
Motor RPM	2900
Typ	FDN3000-20
Kapazität	152 m ³ /h
Leistung	7,5 PS
Max. Förderhöhe	18 M
Maß	DN125 x DN100
Länge	1071 mm
Spannung	230/400VAC




Breite 312 mm

Gewicht 99 kg

Leistung 5.5 kW

Höhe 360 mm

Ampere 17,6 A

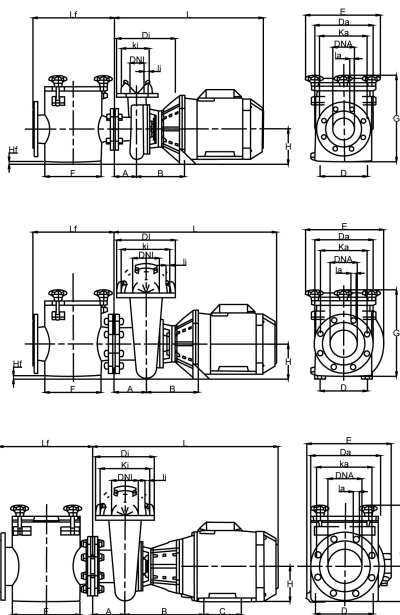

PART NO.	Da	Ka	Ia	Di	Ki	Li	A	B	C	D	E	F	G	H	Hf	L	Lf
7029890	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029891	200	160	19	152	125	14	82	172	-	140	271	210	319	132	12	491	300
7029892	200	160	19	152	125	14	82	182	-	190	271	210	319	132	-	533	300
7029893	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	584	300
7029894	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	300
7029895	220	180	19	220	180	19	120	196	-	190	288	210	320	132	-	606	347
7029896	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029897	250	210	19	220	180	19	120	196	-	190	275	250	347	132	-	606	347
7029898	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029899	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029900	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347
7029891	250	210	19	220	180	19	120	292	140	216	312	250	360	132	-	724	347

PRODUKTINFORMATIONEN

Die FDN-3000 ist eine Poolpumpe, die höchste Leistung bei der Filtration und Reinigung von Wasser für öffentliche Schwimmbäder bietet. Alle Teile, die mit Wasser in Berührung kommen, werden mit einem lang anhaltenden Kataphoreseverfahren behandelt. Diese Behandlung verhindert die Bildung störender Oxide an Gusseisenpumpen, wodurch die Lebensdauer von



REBER
Bewässerungssysteme

Gusseisen erheblich verlängert wird, und ist eine der besten Korrosionsschutz- und Antioxidationsbehandlungen, die heute auf dem Markt erhältlich sind.

Merkmale:

- Hocheffizienzmotor Klasse IE3 gemäß Verordnung EC nr640/2009
- Spezielle Langlebigkeitsbehandlung zur Verhinderung von Korrosion
- Standardmotor, der ihn mit Motoren aller Hersteller weltweit kompatibel macht
- Robust und dauerhaft
- Hochwertige Gleitringdichtung und Lager
- Unabhängiger Vorfilter, der die Verwendung der Pumpe ohne Vorfilter oder Montage an andere Arten von Vorfiltern ermöglicht
- Vorfilter mit großem Volumen und Edelstahlkorb mit leichtem Zugang für die Reinigung

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme