Profec Kugelhahn PVC-U 2" Innengewinde 16bar DN50 Grau Typ Safe 625 (0112115)








TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Тур	Safe 625
Werkstoff	PVC-U
Bedienung	Hebel
Griff-Farbe	Rot
Material Hebel/Griff	PVC-U
Gehäusekonstruktion	3-teilig
Material Gehäuse	PVC-U
Material Dichtung	hytrel/EPDM
Anschluss	Innengewinde
Max. Temperatur	60 °C
Minimale Mediumtemperatur (kontinuierlich)	0 °C
Maß	2"
DN	50
Arbeitsdruck	16 bar



ABMESSUNGEN

Lb	190 mm
ØDi-1	2 "
ØDi-2	2 "
Ct-1	107 mm
R	74 mm
ØDf	50 mm

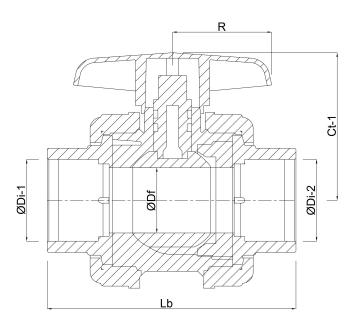

PRODUKTINFORMATIONEN

Mit gesicherter Kugel.



Generiert am: 30.10.2025

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2
67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
http://www.reberberegnung.de

