

# Grundfos Mehrstufige Kreiselpumpe Edelstahl 1 1/4" 1A 400VAC Typ CRI 1S-13 A CA I V HQQV (7039618)



GRUNDFOS 



**REBER**  
Bewässerungssysteme

# TECHNISCHE DATEN

Werkstoff                      Edelstahl

Welle                            Edelstahl 316

Pumpengehäuse              Edelstahl 316

Material Laufrad 1            Edelstahl 304

Spannung                      400VAC

Temperaturbereich          -20°C - 90°C

Maximale  
Umgebungstemperatur      40 °C

Minimale  
Umgebungstemperatur      0 °C

Typ                              CRI 1S-13 A CA I V HQQV

Leistung                      0.5 PS

Max. Förderhöhe            75 M

Maß                             1 1/4"

Leistung                      0.37 kW

Laufräder                     13

Ampere                        1 A

Max Durchfluss              1.1 m<sup>3</sup>/h



Saug 1 1/4 "

Effizienz 73,8 %

Motor RPM 2770

## ABMESSUNGEN

Cb-1 50 mm

Cb-2 50 mm

H-1 628 mm

L 162 mm

W-1 210 mm



ØDi-1 35 mm

ØDi-1 1 1/4 "

ØDi-2 35 mm

ØDi-2 1 1/4 "



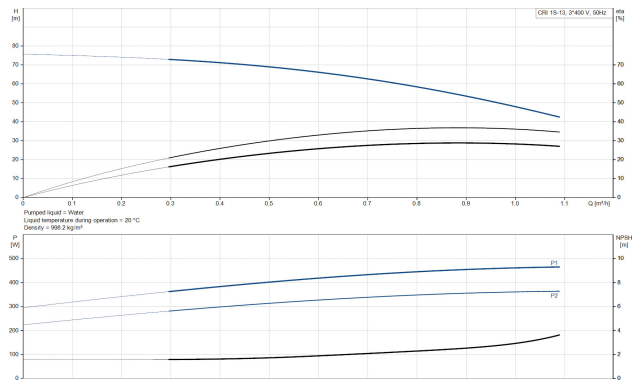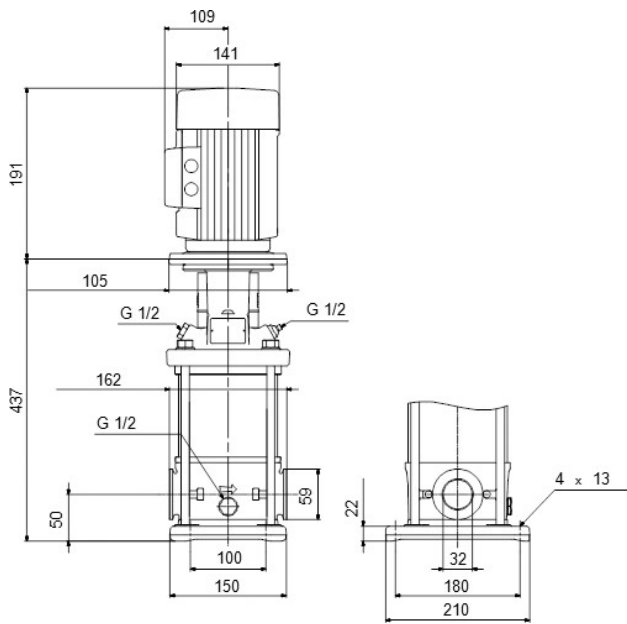

## PRODUKTINFORMATIONEN

Grundfos CRI-Pumpen sind vertikale, nicht selbstansaugende, mehrstufige Inline-Kreiselpumpen für den Einbau in Rohrsysteme und die Montage auf einem Fundament, geeignet für industrielle Anwendungen. Diese Konstruktion ermöglicht eine kompaktere Bauweise der Pumpe und der Rohrleitungen. Die CR-Pumpen sind für eine Vielzahl von Anwendungen ausgelegt, die von der Förderung von Trinkwasser bis zur Förderung von Chemikalien reichen. Die Pumpen eignen sich daher für eine Vielzahl von Pumpensystemen, bei denen die Leistung und das Material der Pumpe spezifischen Anforderungen entsprechen.

**Generiert am: 27.05.2026**

Reber Beregnung GmbH  
 Gottlieb Daimler Str. 2  
 67227 Frankenthal  
 Deutschland  
 +49 (0) 6233 3772 - 0  
[info@reberberegnung.de](mailto:info@reberberegnung.de)  
<http://www.reberberegnung.de>



**REBER**  
 Bewässerungssysteme