

Pentair Sandfilter Polyester glasfaserverstärkt 2" Innengewinde 3,5bar Blau Typ F-36S8-NEOCPPRO (7025518)



 **PENTAIR**
TRADEGRADE
BY PENTAIR



REBER
Bewässerungssysteme

TECHNISCHE DATEN

| | |
|----------------|------------------------------|
| Farbe | Blau |
| Werkstoff | Polyester glasfaserverstärkt |
| Anschluss | Innengewinde |
| Arbeitsdruck | 3,5 bar |
| Max. Temp. | 50 °C |
| Typ | F-36S8-NEOCPPRO |
| Maß | 2" |
| Durchmesser | 914 mm |
| Gewicht | 37.5 kg |
| Sandmenge | 420 kg |
| Filterfläche | 0.64 m ² |
| Max Durchfluss | 32 m ³ /h |
| Max. Poolvol. | 160 m ³ |

ABMESSUNGEN

| | |
|---|---------|
| A | 1160 mm |
| B | 610 mm |




B Zoll 36

C 1253 mm

D 565 mm

E 338 mm

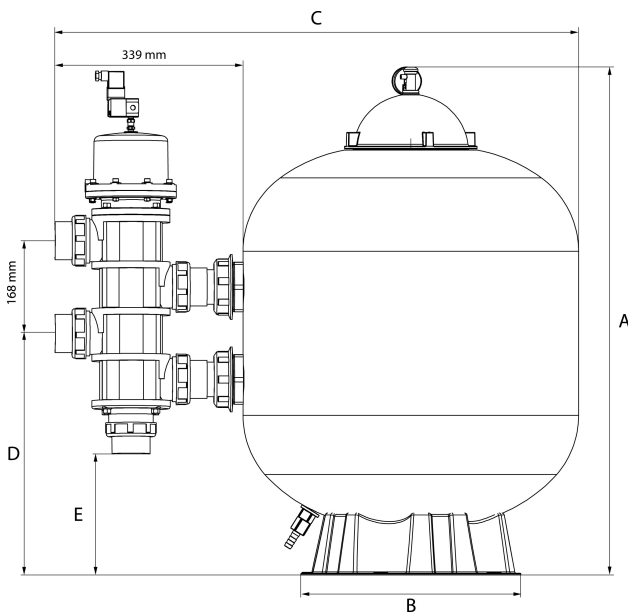

PRODUKTINFORMATIONEN

Fiberglasverstärkter Einstücktank mit einer UV-beständigen Beschichtung. Pneumatisch betriebenes Stangenventil mit 2 Stellungen. Steuerdruck von 1,5 - 3,5 bar erforderlich. Große 2"-Anschlüsse für geringen Druckverlust.

Vor jeder Hebelaktion Pumpe ausschalten!

Garantiezeit: Tank 10 Jahre

Generiert am: 26.05.2026

Reber Beregnung GmbH
Gottlieb Daimler Str. 2



REBER
Bewässerungssysteme

67227 Frankenthal
Deutschland
+49 (0) 6233 3772 - 0
info@reberberegnung.de
<http://www.reberberegnung.de>



REBER
Bewässerungssysteme